

TE HUUR



**Cornelis Trooststraat 47 Amsterdam**  
[www.cornelistrooststraat47.nl](http://www.cornelistrooststraat47.nl)

81 m<sup>2</sup> kantoorruimte

Vragen? Bel naar ons kantoor op **020 - 44 000 44**

# Omschrijving

## TE HUUR

Tussen de Ferdinand Bolstraat en de Rustenburgerstraat, midden in de populaire wijk "De Pijp" bieden wij een courante kantoor-/winkelruimte aan van circa 81 m<sup>2</sup> op de begane grond.

## BEREIKBAARHEID

Het object is goed bereikbaar middels de Stadhouderskade. Ook zijn er in de buurt diverse bus- en tramhaltes. Via de S110 is de ringweg A10 binnen 12 minuten te bereiken. Parkeergelegenheid is er voldoende in de straat. Op 800 meter lopen bevindt zich de nieuwe ondergrondse parkeergarage "Albert Cuyp".

## VLOEROPPERVLAKTE

De ruimte is in totaal ca. 81 m<sup>2</sup> v.v.o., vastgesteld volgens de NEN2580.

## SERVICEKOSTEN

In totaal € 12,- per maand te vermeerderen met BTW onder meer ten behoeve van:

- Ontstopping riolering;
- Glasverzekering;
- CV service.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor contracten met de nutsleveranciers.

## BESTEMMING

Volgens het vigerende bestemmingsplan "De Pijp" geldt op deze locatie de bestemming "Gemengd-1". De ruimte is daarmee bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van:

- Detailhandel;
- Dienstverlening, met uitzondering van consumentverzorgende dienstverlening;
- Kantoor;
- Ambachtelijke bedrijvigheid.

## OPLEVERINGSNIVEAU

De ruimte wordt door verhuurder casco verhuurd.

## HUUROVEREENKOMST

Er zal gebruik worden gemaakt van een huurovereenkomst van Verhuurder, op basis van de modelhuurovereenkomst zoals opgesteld door de Raad van Onroerende Zaken met de bijbehorende Algemene Bepalingen, eventueel door Verhuurder aan te vullen met Bijzondere Bepalingen.

## HUURTERMIJN

In beginsel gaan wij uit van een reguliere huurtermijn van 5 + 5 jaar met telkenmale een verlengingsmogelijkheid van 5 jaar.

## BTW

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder niet BTW-plichtig is zal de BTW-compensatie nader worden vastgesteld.

## ZEKERHEIDSTELLING

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een bruto-kwartaalverplichting (3 maanden huur te vermeerderen met BTW en servicekosten).

## BESTEMMING

Voor informatie omtrent het vigerende bestemmingsplan verwijzen wij u naar gemeente Amsterdam of de website [ruimtelijkeplannen.nl](https://ruimtelijkeplannen.nl)

## DISCLAIMER

Alle gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden wij en de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door ons en de opdrachtgever uitdrukkelijk afgewezen. Het is uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod c.q. in onderhandeling te treden.

# Kenmerken

## OVERDRACHT

Huurprijs	€ 2.100 per maand (excl. btw)
Servicekosten	€ 12 per maand (21% BTW van toepassing)
Status	Beschikbaar
Aanvaarding	In overleg

## TER OVERNAME RETAIL

Personeel ter overname	Nee
------------------------	-----

## BOUW

Type	Kantoor
Soort bouw	Bestaande bouw
Bouwjaar	1917
Onderhoudsstaat binnen	Voldoende tot goed
Onderhoudsstaat buiten	Voldoende tot goed

## OPPERVLAKTEN

Oppervlakte	81 m <sup>2</sup>
-------------	-------------------

## INDELING

Aantal bouwlagen	1 bouwlaag
Voorzieningen	Toilet en pantry

## ENERGIE

Energielabel	D
--------------	---

## OMGEVING

Ligging	In woonwijk
Bijdrage winkeliersvereniging	Nee


















# 170934097\_cornelis\_troost\_begane\_grond



# 170934097\_cornelis\_troost\_kelder

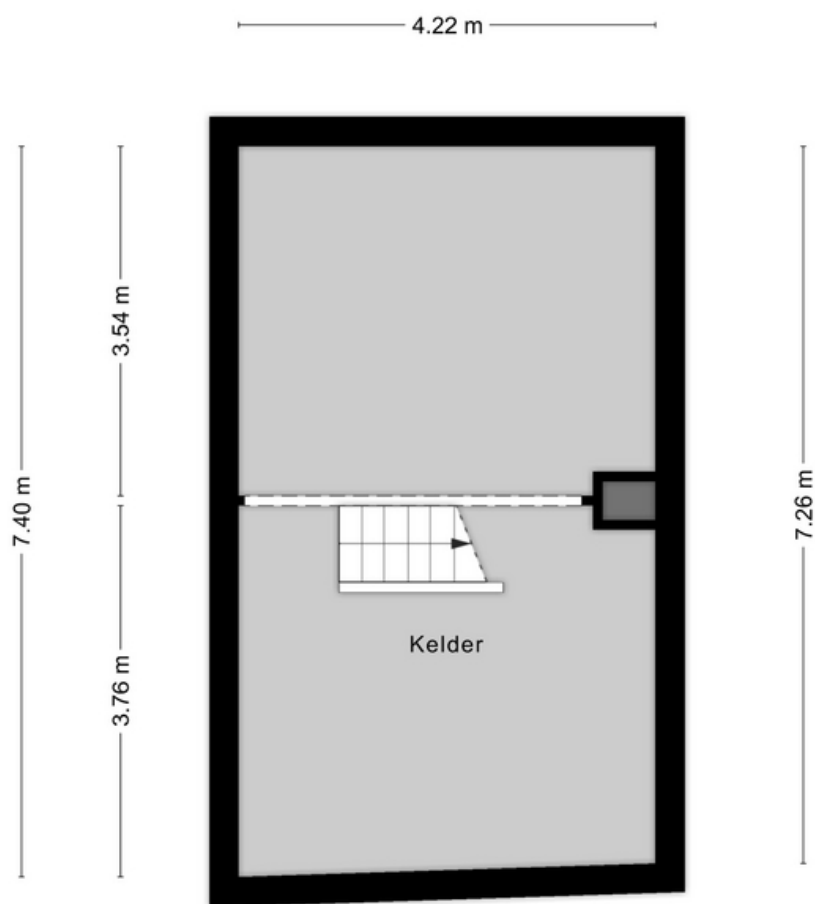

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© Zibber [www.zibber.nl](http://www.zibber.nl)

## Cornelis Trooststraat 47 Amsterdam

Object	Bedrijfspand
Opdrachtgever	De Alliantie
Datum meetopname	8 augustus 2023
Datum meetrapport	9 augustus 2023
Meetcertificaat type A	Op locatie ingemeten
Status	Definitief



Conform de Branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhoud van gebouwen- Termen, definities en bepalingmethoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1: 2008



## Inhoudsopgave

1. Samenvatting & toelichting op het geheel.....	3
2. Meetcertificaat .....	4
3. Termen en definities .....	5
4. Bijlagen .....	9



## 1. Samenvatting & toelichting op het geheel

Op 8 augustus 2023 heeft Van Roenburg & Woning Diagnose in opdracht van De Alliantie een opname volgens de NEN 2580 uitgevoerd van Bedrijfspand aan de Cornelis Trooststraat 47 te Amsterdam.

Deze opname heeft tot doel aan te tonen wat de exacte hoeveelheden zijn van het Bruto vloeroppervlak (BVO) en het verhuurbare vloeroppervlak (VVO).

### Samenstelling rapportage

Dit rapport bestaat uit 9 pagina's incl. voorblad en zonder bijlagen.

### Voorwaarden rapportage

Op al onze offertes, mededelingen, aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten zijn steeds van toepassing de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden, te lezen op onze website [www.vrwd.nl](http://www.vrwd.nl).



## 2. Meetcertificaat

Hierbij verklaart M. Jongejan, dat van het

**Object:** Bedrijfspand te Amsterdam

de volgende oppervlakten zijn samengesteld:

BVO bedrijfsruimte	122,75 m <sup>2</sup>
WVO bedrijfsruimte	109,96 m <sup>2</sup>

en dat deze vloeroppervlakten zijn berekend volgens de NEN 2580, "Oppervlakten en inhouden van gebouwen" 1e druk mei 2007.

Aldus opgemaakt te Amsterdam (NH), d.d. 9 augustus 2023

Van Roenburg & Woning Diagnose B.V.

D. Verhaaf





## 3. Termen en definities

Onderstaande termen en definities geven een algemene beschrijving van de NEN2580. Niet alle termen en definities komen voor in deze rapportage.

### 3.1. Ruimte

Een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, met een netto hoogte van ten minste 1,5 m, dat geheel of gedeeltelijk begrensd wordt door bouwkundige scheidingsconstructies en waarvan de vloer of de overdekking een onderdeel vormt van de constructie van het gebouw.

### 3.2. Binnenruimte

Een ruimte die door middel van bouwkundige scheidingsconstructies geheel van de bodem en van de buitenlucht is afgesloten.

### 3.3. Bouwlaag

Een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5m in hoogte verschillen.

### 3.4. Vloeroppervlakte

De oppervlakte van een vloer dient te worden bepaald als de oppervlakte van de verticale projectie op het horizontale vlak. Vloeroppervlakten moeten in m<sup>2</sup> worden uitgedrukt.

### 3.5. Bruto vloeroppervlakte

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen.

Ter aanvulling van bovenstaande geldt het volgende:

- Als een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.
- Als een buitenruimte aan een binnenruimte grenst moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegekend aan de bruto vloeroppervlakte van de binnenruimte.

De bruto vloeroppervlakte van een overdekte binnenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daardoor geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding.

Bij de bepaling van de bruto vloeroppervlakte wordt niet meegerekend een schalmgat of vide, voor zover de oppervlakte daarvan groter is dan 4m<sup>2</sup>. Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5m<sup>2</sup>.



### 3.6. Netto vloeroppervlakte

De netto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzen opgaande scheidingsconstructies van afzonderlijke ruimten.

De netto vloeroppervlakte van een overdekte buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding.

Ter aanvulling van bovenstaande geldt het volgende:

- Een schalmgat of vide, voor zover de oppervlakte daarvan groter is dan 4m<sup>2</sup>.
- De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5m.
- Een vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf, voor zover het grondvlak daarvan groter is dan 0,5m<sup>2</sup>.
- De oppervlakte van een vrijstaande niet toegankelijke leidingschacht, voor zover het grondvlak daarvan groter is dan 0,5 m<sup>2</sup>.

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden gegeneerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5m<sup>2</sup>.

### 3.7. Tarra

De tarra oppervlakte van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de bruto vloeroppervlakte en de netto vloeroppervlakte van respectievelijk de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw.

### 3.8. Gebruiksoppervlakte

De op vloerniveau gemeten oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten (bijvoorbeeld een woning of kantoorgebouw), die geschikt is voor het beoogde gebruik van deze ruimte of groep van ruimten, is bepaald door de formule A-B+C, waarin:

- A. Vloeroppervlakte binnen scheidingsconstructie van een woning, mits netto hoogte 1,5 m.  
B. Vloeroppervlakte dat buiten beschouwing moet blijven:

- buitenruimte
- voorziening voor verticaal verkeer > 4 m<sup>2</sup> (tot 1 okt 97: 2,5 m<sup>2</sup>)
- technische ruimte > 0,5 m<sup>2</sup>
- buitenberging
- schalmgat of vide > 4 m<sup>2</sup>
- bouwconstructie > 0,5 m<sup>2</sup>
- leidingschacht

- C. Evenredig deel van de vloeroppervlakte buiten de woning dat eventueel aan de woning wordt toegerekend (gemeenschappelijke ruimte).

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak kleiner is dan 0,5m<sup>2</sup>.



### 3.9. Twee of meer gebruiksfuncties

Als twee of meer gebruiksfuncties in een gebouw voorkomen, waarvan de gebruiker of gebruiksgroep is aangewezen op gemeenschappelijke verblijfsruimten en/of sanitaire ruimten, dient de volgens bovengenoemde manier bepaalde gebruiksoppervlakte behorende bij één gebruiksfunctie te worden vermeerderd met een evenredig deel van:

- De gebruiksoppervlakte van gemeenschappelijke verblijfsruimte en/of sanitaire ruimten.
- De gebruiksoppervlakte van de ruimte, die de kortste looproute vormen vanaf de toegang van het deel met een uitzonderlijke gebruiksfunctie naar de gemeenschappelijke verblijfsruimten en/of sanitaire ruimten.

### 3.10. Verhuurbare oppervlakte (VVO)

De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.

### 3.11. Correctie glaslijn

Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen. Bij de bepaling van het VVO wordt niet meegerekend:

Een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties.

- Een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-een regel.
- Een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschaft.
- Toegangsluizen naar trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis.
- Een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk aan 4,0m<sup>2</sup>.
- Een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen.
- De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5m.
- Een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschaft indien de horizontale doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5m – groter is dan of gelijk aan 0,5m<sup>2</sup>.
- Een dragende binnenwand.
- Een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang, met inachtneming van de één-op-één regel.

Eén-op-één regel:

Een trapbordes wordt als voorziening voor verticaal verkeer gerekend, tenzij de NVO van de hierop aansluitende verhuurbare ruimte groter is dan of gelijk aan de NVO van het bordes zelf. Ditzelfde principe geldt voor een ruimte voor horizontaal verkeer die uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang.

### 3.12. Verticaal verkeersoppervlakte

De verticale verkeersoppervlakte is de netto oppervlakte die wordt ingenomen door alle tot een gebouw behorende binnenruimten en voorzieningen voor verticaal verkeer. Vloeroppervlakten van open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw mogen niet tot de vloeroppervlakten van verticaal verkeer worden gerekend.



### 3.13. Gemeenschappelijke verkeersruimten

De gebruiksoppervlakte behorende bij één gebruiksfunctie dient, behoudens in een woongebouw of logiesgebouw, tevens te worden vermeerderd met een evenredig deel van de gebruiksoppervlakte van de gemeenschappelijke verkeersruimte, waaronder de toegangsruimte in een gebouw, naar de ruimten met verschillende gebruiksfuncties op de bouwlagen.

### 3.14. Stallingsruimten

Bijruimte, die dient voor het stallen en parkeren van rijwielen en motorvoertuigen.

### 3.15. Installatie oppervlakte

De installatie oppervlakte is de netto vloeroppervlakte van de ruimten voor alle gebouwinstallaties. Hiertoe behoren:

- De installatie is vast verbonden met het gebouw.
- Het tot stand brengen van de installatie is nauw verweven met de bouwkundige werkzaamheden.
- De installatie is overwegend gericht op het scheppen van de juiste condities voor het verblijven of werken in het gebouw.




## 4. Bijlagen


# BOG\_meetrapport\_-\_Cornelis\_Trooststraat\_47\_\_Amsterdam



	PRE BVO AFTREK	BVO	POST BVO AFTREK		OPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580-2007		
	vides/schalmgat >4m2	Bruto vloer oppervlak (excl. Vides etc. >4m2)	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m	Vertikaal Verkeer > 4 m2 & niet toegankelijke ruimten	Verhuurbaar	vloer oppervlak	m2
Begane grond	-	90,70	-	-			81,45
Kelder	-	32,05	-	-			28,51
<b>Woon/Werkruimte</b>	-	<b>122,75</b>	-	-			<b>109,96</b>


# BOG\_meetrapport\_-\_Cornelis\_Trooststraat\_47\_\_Amsterdam

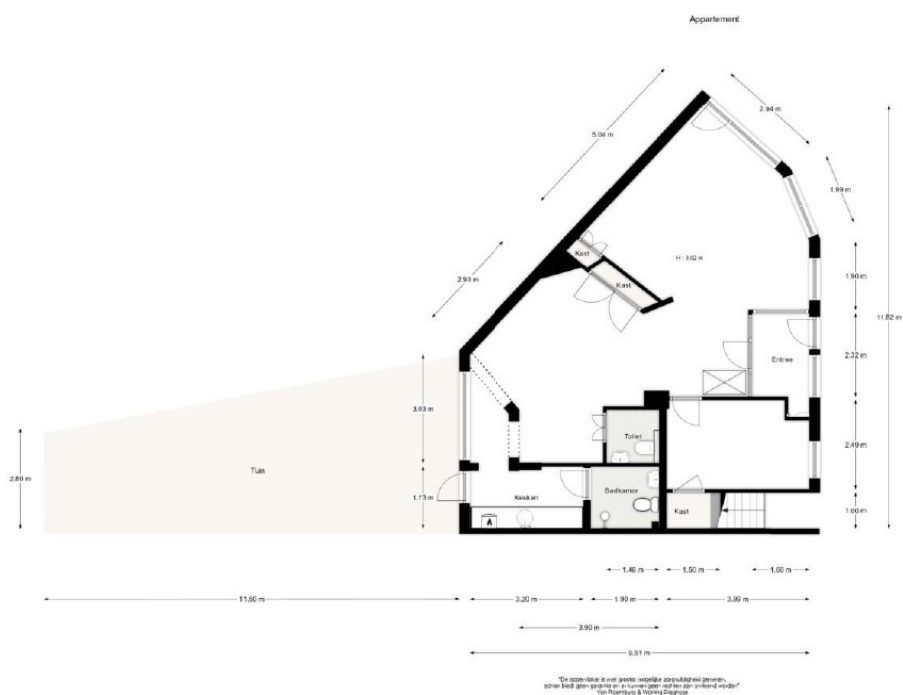

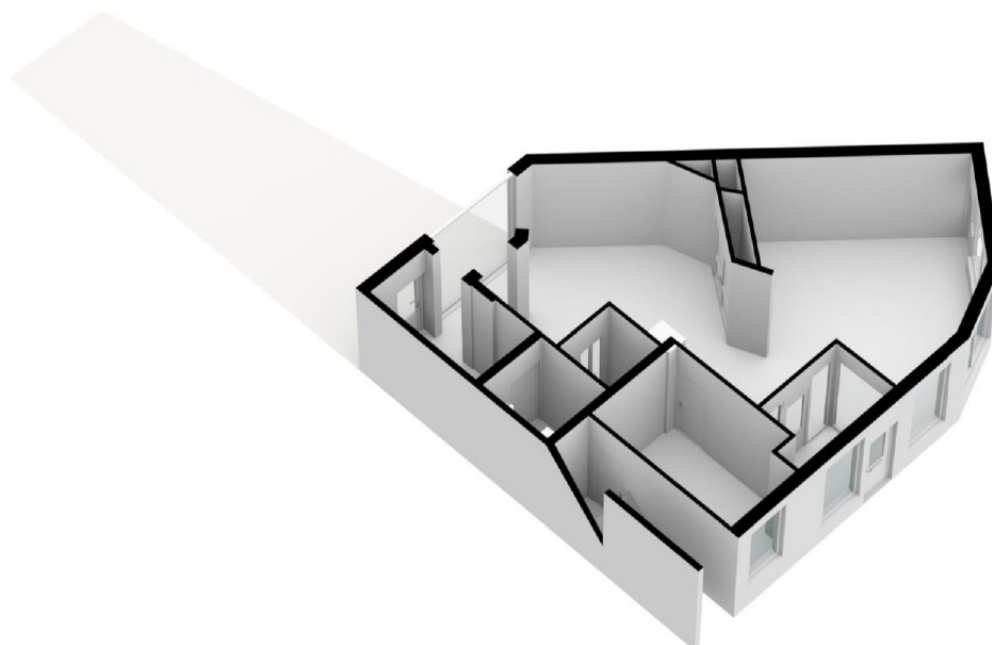




# BOG\_meetrappport\_-\_Cornelis\_Trooststraat\_47\_\_Amsterdam




De afmetingen en grondoppervlakte zijn gebaseerd op de metingen van de afmetingen van de kelder.  
Van Roenburg & Woning Diagnose

# BOG\_meetrapport\_-\_Cornelis\_Trooststraat\_47\_\_Amsterdam



## Locatie

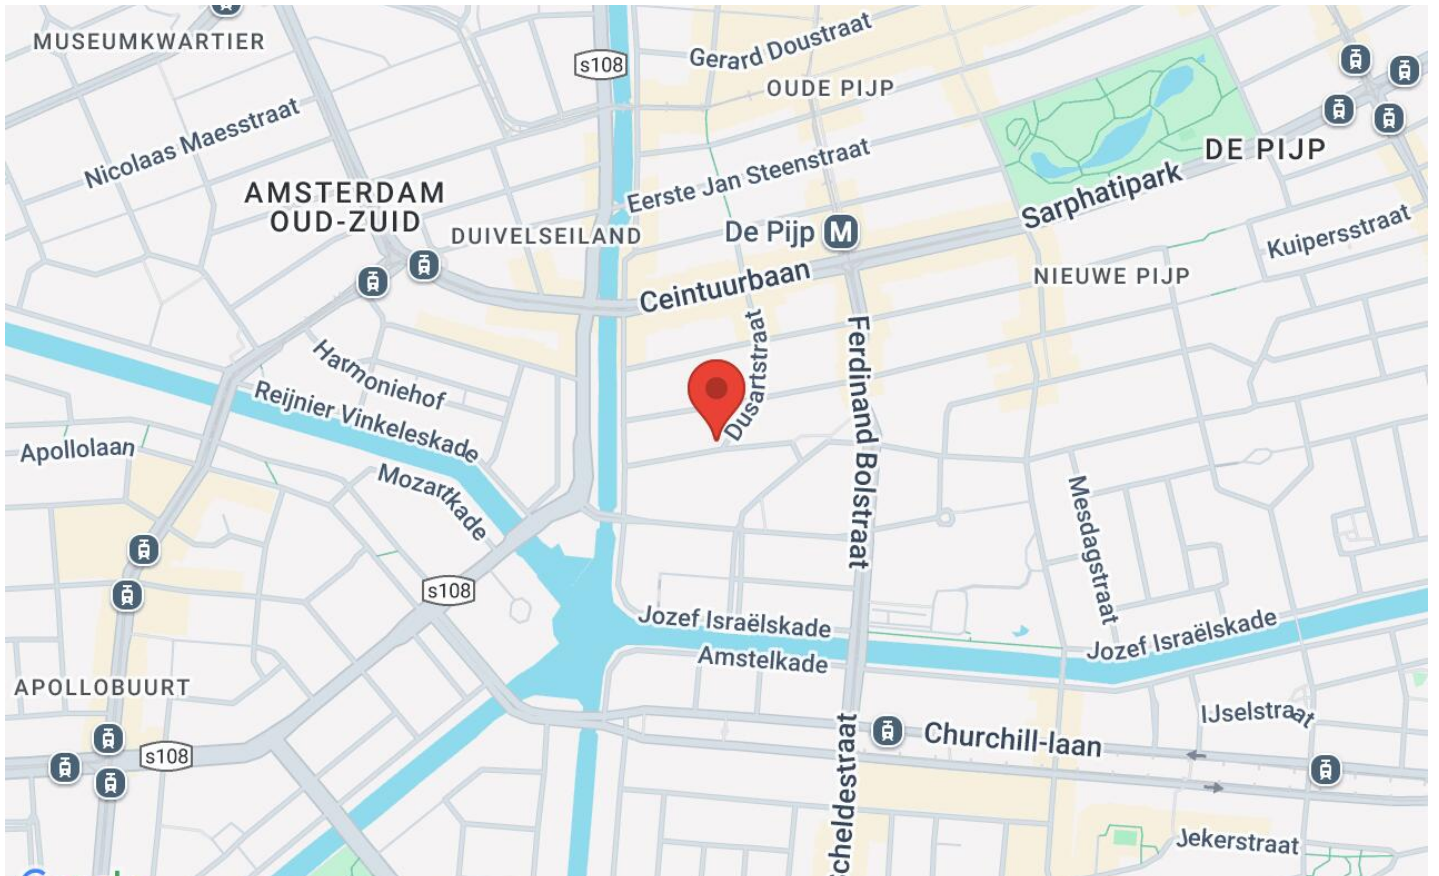

## CONTACT

**KRK. Uw kennispartner in commerciële onroerend goed.**

**Landelijk netwerk, regionale focus.**

**KRK Bedrijfsmakelaars Amsterdam**

Purperhoedenveem 1

1018 HE Amsterdam

Tel: 020 - 44 000 44

amsterdam@krk.nl

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.

**Cornelis Trooststraat 47 Amsterdam**

[www.cornelistrooststraat47.nl](http://www.cornelistrooststraat47.nl)